

7 活動服用ベルト

仕様については、消防吏員服制基準（昭和42年2月3日消防庁告示第1号）に定めるもののほか、次による。

区 分	要 領
制式	ナイロン製2穴止め、金具は金属製とする。（2本ピン止め、はと目穴5個、取外し式バックル、幅38mm、長さ120cm）
色	紺色・活動服の色調に準じたもの。

8 救急服

仕様については、消防吏員服制基準（昭和42年2月3日消防庁告示第1号）に定めるもののほか、次による。

1. 品名、品番

＜上 衣＞ （株）イマジョー製 TX9900VKF

＜ズボン＞ （株）イマジョー製 TX9901SP

2. 形式

区 分	形 式
上 衣	スタンドカラーフルジップ式、衿トリミング入り、両胸ファスナー式アウトポケット、左右胸ヨーク切り替え、胸部左ポケット上部マジックテープ式ワッペン（別図1のとおり）、救急救命士のみマジックテープワッペン上部に青色刺繍で「救急救命士」ネーム縫い付け（別図1のとおり）、肩章付き、カフス付きファスナー止め、背ヨーク切り替え、背中切り替え蓄光パイピング挟み込み、両肩部切り替え蓄光パイピング挟み込み、階級章台付き、裾シャツ型、背プリント入り（別図2のとおり）
ズボン	ワンタック、左右脇ポケット、左右両退部ファスナー式切ポケット、蓄光パイピング挟み込み、膝当て付き、左上前ファスナー開き前カン止め、ベルトループ8本（両脇ツインループ）、左右尻ポケット

3. 階級章 裏マジック付アドバンス階級章とする。

4. 材料、生地 ※同等品以上可

区 分	内 容
上 衣	ア 混紡率 メタ系アラミド 50% パラ系アラミド 2% 難燃レーヨン 24% 再生ポリエステル 24% イ 色 相 グレー（指定色） ウ 加 工 制菌加工
上衣副生地	ア 混 紡 率 メタ系アラミド 55% 難燃レーヨン 30% 再生ポリエステル 15% イ 色 相 ネイビー（指定色） ウ 使用箇所 背ヨーク、衿トリミング、肩章、カフス裏
ズボン	ア 混紡率 メタ系アラミド 50% パラ系アラミド 2% 難燃レーヨン 24% 再生ポリエステル 24% イ 色 相 グレー（指定色） ウ 加 工 制菌加工

5. 資材

品 名	規 格	使用箇所
芯地	接着芯地	衿、カフス、見返し、玉縁、ポケット口
ファスナー YKK 製	・樹脂製 58cm～66cm 13cm 17cm ・金属製／3YG 16cm～22cm	上衣前合わせ ※サイズにより変更 胸ポケット 袖口、カーゴポケット ズボン前合わせ ※サイズにより変更

面ファスナー < B 面／ループ>	2.5 cm× 4 cm	階級章台
蓄光パイピング	L F U C 1 2 0 0	肩切り替え、背ヨーク切り替え、 ズボン脇
前カン	金属	ズボン帯前合わせ中心
腰裏	4 cm 巾	ズボン腰裏

6. 縫製条件

針数	3 cm 間で地縫いは 1 2 針以上、飾り縫いは 1 2 針以上、オーバーロックは 8 針以上とする。
穴かがり	ネムリ穴とする。
ボタン付け	機械付け、又は手付けとする。手付けは 2 本の糸を 1 個の穴に 3 ～ 4 回通し根巻きは 3 回以上とする。
裁縫	糸調子は上下とも、ツレ・タルミのないようにし、返し針を完全にすること。縫い糸はテトロン糸を使用し、糸始末は丁寧に行うこと。
デザイン	立体構造のものとする。
サイズ	体形に合わせて A 体はスリムに、B 体は若干のゆとりをもったサイズ構成をとること。

7. 縫製要領

(1) 上衣

衿	スタンドカラータイプとし、ファスナーは衿先までとする。 衿巾は中央で 8 cm、衿先は巾 6 cm とし、副生地にて衿周りを 1.2 cm 幅で切り替えをいれる。 裏衿腰部分にステッチを 6 本かけ、衿腰より衿端にはジグザグステッチを 9 本かける。 衿裏にステッチを 7 本かけた半月型の当て布を衿中央下部に縫い付ける。
前合わせ	突合わせとしファスナーのムシを見せないように付け、見返し側も同様とする。 ファスナーは、見返しと挟み縫いしダブルステッチを裾までかけ、下ファスナー止まり位置に門止めをする。
胸ヨーク	左右前身の胸の辺りで切り替え、上身頃側ヘステッチをかける。 ※両胸上部のマイクフックを取り外す。
肩章	巾は 5 cm（剣先側 4 cm）先三角形型とし周囲にステッチをかける。肩側は袖付け根に挟み、袖側より 4 cm 入った位置で縫い止め、その間にクロスステッチをかける。肩章先は縫い止めとする。
胸ポケット	幅 16 cm、高さ 16.5 cm の両玉縁ファスナー付きアウトポケットとし、上辺は胸ヨーク切り替えに挟み付けし、周囲はステッチで縫い付ける。 ファスナーは閉じて脇側とし、ポケット口の周囲にステッチをかけ両端は門止めをする。 左ポケット内側に幅 2.5 cm のペン差し口を設ける。 左胸ポケット内の脇側に 4 cm× 5 cm のペン差し用ループ(2 本用)を付けること。
階級台	右胸上部に 2.5 cm× 4 cm の面ファスナー（ループ）を取り付ける。
背ヨーク	副生地を使用した 1 枚仕立て V 型ヨークとする。背ヨーク、肩章付け辺り位置で切

(蓄光パイピング入り)	り替え、蓄光パイピングを挟み縫いし、ヨーク側にステッチをかける。大きさは中心で 2 1 cm (サイズにより変動) とする。 背ヨーク中央に指定デザインをプリントする。 ※詳細は協議の上決定する。
脇身頃 (ベンチレーション式)	脇身頃は裾から脇下まで、脇下から袖口までを続きとし、脇下に重ね布式ベンチレーションホールを設ける。ベンチレーションホールは袖下布を上し脇下身頃と重ね、上下を離し脇線のみで縫い合わせ、前後身頃側にステッチをかける。
袖	2 枚袖としカフス幅 6 cm とする。袖口に 2 本タックを取り、ファスナーを付ける。袖下縫いは脇線から続けてインターロック始末、又は地縫いとオーバーロック始末とする。カフス付け内側始末は、折り曲げ、カフス付け側にダブルステッチをかける。袖開きは玉縁ファスナーとし、袖口カフス手前まで水かきを付ける。 立体を持たせる為に袖付け根後部にダーツをとる事とする。 カフス裏は副生地を使用する。
ペン差し	左袖付より 8 cm 下に位置に幅 4 cm、深さ 1 3 cm のペン差しを付ける。
後身頃	後身頃は、ヨークと縫い合わせヨーク側へステッチをかける。
裾	シャツ型とし、三つ折り始末とする。
片布・品質表示	胸ポケット位置の身頃裏面に付ける。
衿吊り・サイズ表示	衿吊りは後中心に挟み付け、サイズ表示は衿吊り横に挟み付ける。

(2) ズボン

前タック	左上前ファスナーあき、左右のウエストにワンタックをとり脇側（外向き）に片倒しをする。
前立て	前立ては芯を入れ、表裏を地縫い返し、見返し裁ち目はオーバーロックをかける。 上前側は、3.5 cm 幅の飾りステッチで押さえ、ファスナーあき止まり位置は小丸にし、門止めをする。上前裏にファスナーを 2 条縫いで縫い付け、下前側はファスナーを挟み縫いする。
脇ポケット	左右の両脇に斜め切り替えポケットを付ける。ポケット口の長さ 1 5 cm とし、口の上下端に門止めをし、口にはステッチをかける。向う布の端は、袋布に縫い合わせ、袋の周囲は袋縫いをする。右ポケットの袋布に小袋を縫い付ける。
カーゴポケット (蓄光パイピング入り)	左右の両脇に上端から 2 9 cm の位置に片玉縁付きファスナー付き切ポケットを設ける。 ポケットの幅は 1 6 cm、深さ 2 0 cm としファスナーは閉じて後ろ側とする。 向う布の端は、袋布に縫い合わせ、袋の周囲は袋縫いをする。 カーゴポケット口より長さ 2 0 cm の蓄光パイピングを挟み縫いする。
後	左右のウエストに各 1 本のダーツを取り、内側に片倒しをする。後中心の尻縫いは片倒し縫い、裁ち目はオーバーロックをかける。脇線とポケット辺りで切り替え、ウエストベルト付け下から裾まで脇側にステッチをかける。 後身を切り替えた中心側の太腿辺りを斜めに切り替え、裾側へステッチをかける。 ダーツ、後身、内腿切替え部は臀部の突っ張り感を軽減させるために必要とする。
後ポケット	玉縁幅 1 cm、口の長さ 1 4 cm の片玉縁ポケットを左右に付ける。 ポケット口の周囲はステッチをかけ、両端は門止めをする。 向う布の端は、袋布に縫い合わせ、袋の周囲は袋縫いをする。
ウエスマン（腰帯）	幅 4 cm とし芯を貼り腰裏にマーベルトを取り付ける。前両端は内側に折り曲げステッチで押さえる。ウエスマン前中心は前立てステッチ幅に合わせてステッチをかけてお

	く。 ファスナー上の腰帯幅中央に前かんを付ける。
ベルトループ（８本）	ベルト通しは幅２cm、通し巾５．５cmのループを前タック位置、腰、後中心に縫い付け下端にステッチをかける。 左右脇側は幅２cm、上段通し巾５．５cm、下段通し巾３cmとのツインループとし下端にステッチをかけ下段ループの上下に門止めをする。
膝当て	生地を２枚重ねし刺子加工を施した長方形の当て布を左右の膝にダブルステッチで縫い止める。
シック	下前の持ち出し布下へ棒シック布を縫い代端に縫い止める。
裾	裾はオーバーロック始末し、すくい縫いとする。
脇縫い	後へ片倒しとし、ステッチをかけ裁ち目はオーバーロック始末とする。
内股縫い	縫い割りし、裁ち目はオーバーロック始末とする。
サイズ表示・品質表示	片布下端に挟む。
片布	脇ポケット袋布に縫着する。
警告ラベル	脇ポケット袋布に縫着する。

8. 寸法表（単位：cm）

（１）上衣

部位 サイズ	着丈	肩幅	胸囲	衿丈	ネック
WS	72	41	92	70.5	36
ASS	72.5	43	96	72.5	38
A S	73	44	100	75	39
AM	75	46	105	78	40
A L	77	48	110	81	41
A L L	79	50	115	84	43
A 3 L	81	52	120	87	45
B S	73	48	110	75	43
BM	75	50	115	78	45
B L	77	52	120	81	47
B L L	79	54	125	84	49
B 3 L	81	56	130	87	51

（２）ズボン ※採寸ケージは全て股下 75 cm

部位 サイズ	ウエスト	渡り幅	裾幅	股下
W61	61	31.5	19	採寸により決定する
W64	64	32.5	19.5	
W67	67	33.5	20	
A 1	70	33.5	20.5	
A 2	73	33.5	20.5	
A 3	76	34.5	21	
A 4	79	34.5	21	
A 5	82	35	21.5	
A 6	85	35.5	21.5	
A 7	88	36.5	22	
B 0 0	82	36.5	23	
B 0	85	37	23	
B 1	88	38	23.5	
B 2	91	38	24	
B 3	95	38.5	24	
B 4	100	39	24	
B 5	105	40	25	
B 6	110	41	25	

9. その他仕様

<別図1>

マジックテープ刺繍には「鳥取県西部消防局」「救急救命士」（指定する救急救命士のみ）「苗字」を記載する。


※マジックテープ刺繍の大きさについてはW120mm×H40mm程度とし裏マジックテープ付とする。

※文字：明朝体で濃いグレーとする。

<別図2>

- (1) 背部の指定した位置に下記の指定デザインを白色で圧着プリントする。
- (2) 圧着プリント文字の上段と下段の長さを揃えること。
- (3) 圧着プリント文字の大きさについてはW310mm×H56mm程度とするが、肩巾の小さいサイズについてはプリント文字の大きさを調整し、タックライン（縦）内に入るように仕上げること。
- (4) 圧着プリント位置は背部の縫製ライン（横）より1cm下の位置とする。
- (5) 詳細については、必要に応じ契約後に受注者と別途、協議を行うこととする。

<別図1>

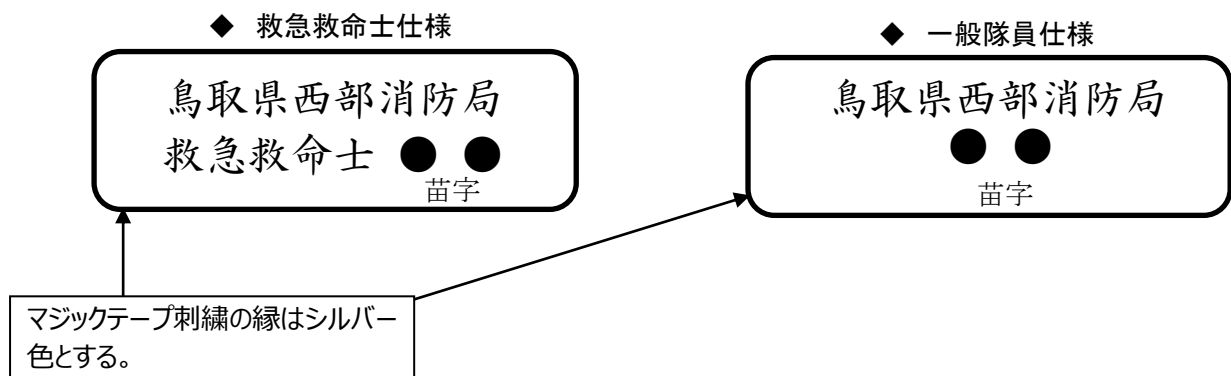

<別図2>

- ・フォント：メイリオ ・サイズ：W310mm×H56mm
- ・カラー：ホワイト 反射材




<参考図>

[上衣]



※マイクホルダーは外す

[ズボン]

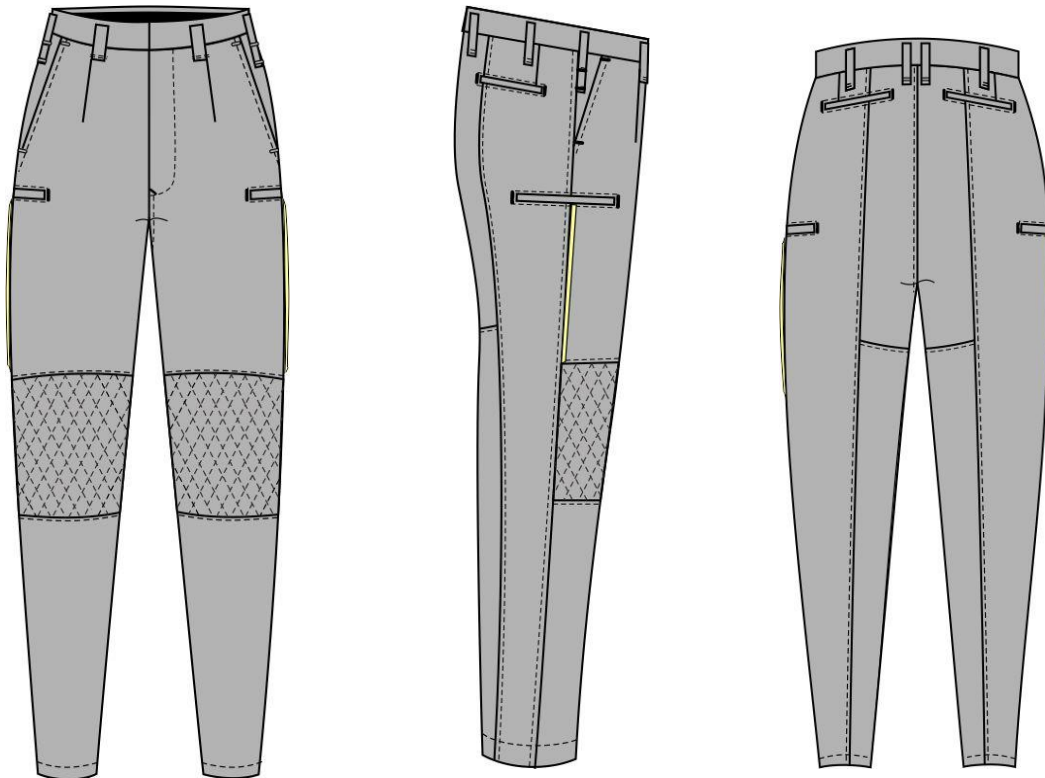

9 救急帽

仕様については、消防吏員服制基準（昭和42年2月3日消防庁告示第1号）に定めるもののほか、次による。

1. 冬救急帽


区 分	要 領
色及び地質	暗い灰色で、ニッケ サキシニー、品番 SK551（帯電防止加工及びスーパーセルボニック加工処理したもの。）
製 式	① 前ひさしは、地質と同じものとし、その表を白の反射テープで覆う。 ② あごひもは、灰色ビニール製とし、その両端は、帽の両側において銀色金属製消防章各 1 個でとめる。 ③ 形状及び寸法は、図のとおりとする。
き 章	銀色金属製消防章とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。
周 章	① 帽の周りに階級に応じ白のレーヨン製あや竹リボンを巻くものとする。 ② 寸法は、図のとおりとする。

2. 盛夏救急帽

区 分	仕 様
色及び地質	暗い灰色で、ニッケ トロピカル、品番 SK552（帯電防止加工及びスーパーセルボニック加工処理したもの）
製 式	冬救急帽と同様とする。
き 章	冬救急帽と同様とする。
周 章	冬救急帽と同様とする。

<参考図>


[救急帽]

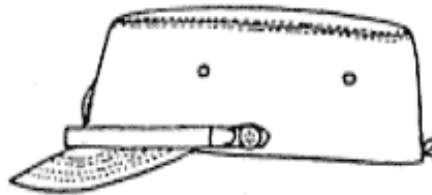

あごひも



[き章・あごひも留め消防章]



あごひも留め消防章



[救急帽につける階級周章]

階 級	保安帽	しころ	救急帽	周 章
消 防 士	4	10	4	
消防副士長	2 4 4	5 10 10	3 3 4	
消 防 士 長	4 4 4	10 10 10	4 3 4	
消防司令補	4 4 8	10 10 25	4 3 6	
消 防 司 令	8 4 8	25 10 25	6 3 6	
消防司令長	8 4 4 4 8	25 10 10 10 25	6 3 4 3 6	
消 防 監	8 4 8 4 8	25 10 25 10 25	6 3 6 3 6	
消 防 正 監	8 3 8 3 15	20 5 20 5 40	6 3 6 3 8	
消 防 司 監	8 3 15 3 15	20 5 40 5 40	6 3 8 3 8	
消 防 総 監	15 3 15 3 15	40 5 40 5 40	8 3 8 3 8	


10 救急服用ベルト

仕様については、消防吏員服制基準（昭和42年2月3日消防庁告示第1号）に定めるもののほか、次による。

区 分	要 領
製 式	白の合成皮革とし、前金の中央には消防章を付け、色は銀色とする。
形状及び寸法	図のとおりとし、図中斜線部分に白の反射テープをつける。

<参考図>

[救急服用ベルト]

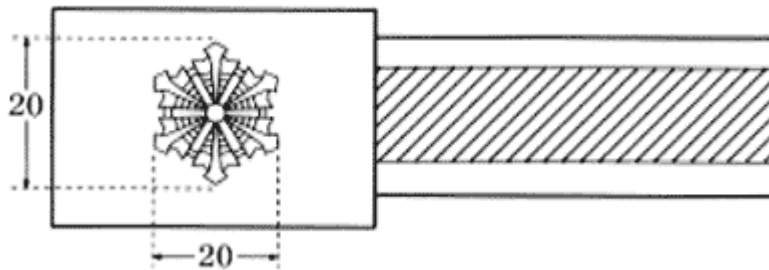

11 雨衣

仕様については、消防吏員服制基準（昭和 42 年 2 月 3 日消防庁告示第 1 号）に定めるもののほか、次による。

1. 材 料

区 分			仕 様（規格）
主 材 料	表地（防水布） （別紙） 指定色：オレンジ	上衣	前身ごろ、後身ごろ、えり、フード、見返し、前立て
		ズボン	身頃左右、裾水除け布
	袋布ナイロン 100%	収納袋	円筒型
副 材 料	反射テープ		30mm 幅 上衣すそ 1 本 袖口（片袖 2 本）4 本 ズボンすそ（片すそ 1 本）2 本
	ドット釦（艶消し） プラスチック製		径 12mm 前立て 6 組、えり回り 3 組、右胸フラップのみ 1/2 組、ズボンフロント 1 組
	Y K K 5 V S O P ファスナー		前打ち合せ 1 本 S-60 M-62 L-64 LL-66 3L-68 4L-68 (cm)
	Y K K 3 C 止め ファスナー		左胸ポケット 1 本 16cm、ズボンフロント 1 本 22cm
	平ゴム		30mm 幅 ズボンウエスト
	平ゴム		25mm 幅 袖口 2 個
	ゴムスピンドル		径 3mm 長 1000mm フード 1 本 径 3mm 長 S-120 M-124 L-128 LL-132 3L-136 4L-140(cm) 上衣すそ 1 本 径 3mm 長 S-68 M-71 L-75 LL-78 3L-81 4L-84(cm) ズボンウエスト 1 本
	ナイロンスピンドル		径 3mm 長 850mm 収納袋 1 本
	鳩目 プラスチック製		穴内径 4.5mm フード 4 個 上衣すそ 4 個 ズボンウエスト 4 個
	ストッパー KAM #H L 080		フード 2 個 ズボンウエスト 1 個 収納袋 1 個
	ストッパー KAM #H L 247		上衣すそ 2 個
	ストッパー留め KAM D 型		フード 2 個 上衣すそ 2 個 ズボンウエスト 1 個
	マジックテープ（A）		20mm 幅 1QN（40mm）+2QN（100mm）袖口タブ 2 組
	マジックテープ（B）		20mm 幅 1QN（60mm）+2QN（140mm）フードアジャスタ 1 組
	マジックテープ（C）		20mm 幅 1QN（50mm）+2QN（50mm）上衣腰ポケットフラップ 2 組
	マジックテープ（D）		30mm 幅 1QN（50mm）+2QN（150mm）ズボンすそアジャスタ 2 組
	マジックテープ（E）		20mm 幅 1QN（40mm）+2QN（40mm）ズボン右尻ポケット 1 組

	ピスネーム	「E n t r a n t G II」上衣左腰ポケットフラップ 1 枚
	品質表示ネーム	上衣、ズボン各 1 枚
	サイズネーム	上衣、ズボン、収納袋各 1 枚
	サイズシール	1 枚
	メリットタグ	1 枚
	P E 袋	1 枚
	シームテープ	「a E - 300」 22mm幅 3 層用シームテープ目止め部
	糸 ポリエステル	本縫い

2. 構造の概要

形 式	縫い目裏防水要所に目張りテープを溶着する。半コート、長ズボンの上下式とする。
上衣 (参考図参照)	前立部二重（内側ファスナー止め、表部ドット釦止め） フードは立衿式フード収納型とする。 前身頃下部両脇に雨蓋式のポケットを要する。 前身頃上部中央センターフラップ内側にファスナーで開閉するポケットを要する。 袖口はマジックテープで調整できるものとする。
ズボン (参考図参照)	腰部は幅 30mmのゴムを内装したものとする。 前開き用ファスナー付タイプとする。 右尻部分に雨蓋式のポケットを要する。 すそ部分は広く仕立てられマジックテープで調整できるものとする。

3. 印刷

右胸と背中に下記指定デザインを指定色（紺色）反射文字にて、熱転写シート印刷をする。

右胸＜W 1 4 3 mm×H 3 8 mm＞文字：メイリオ（太文字）※上段と下段、文字の長さを揃えること。背中＜W330mm×H79mm＞文字：メイリオ（太文字）※上段と下段、文字の長さを揃えること。


鳥取県西部消防局
TOTTORI SEIBU FIRE DEPARTMENT

4. 寸法 (単位 : cm)


	上衣			ズボン			
	総丈	胸廻り	衿丈	腰廻り	尻廻り	股下	裾幅
S	70	114	82	110	110	71	23
M	72	118	84	113	113	73	24
L	75	122	86	116	116	75	25
LL	78	126	88	119	119	77	26
3L	81	130	90	122	122	79	26
4L	81	134	92	125	125	81	26

5. 縫製


ア 衿

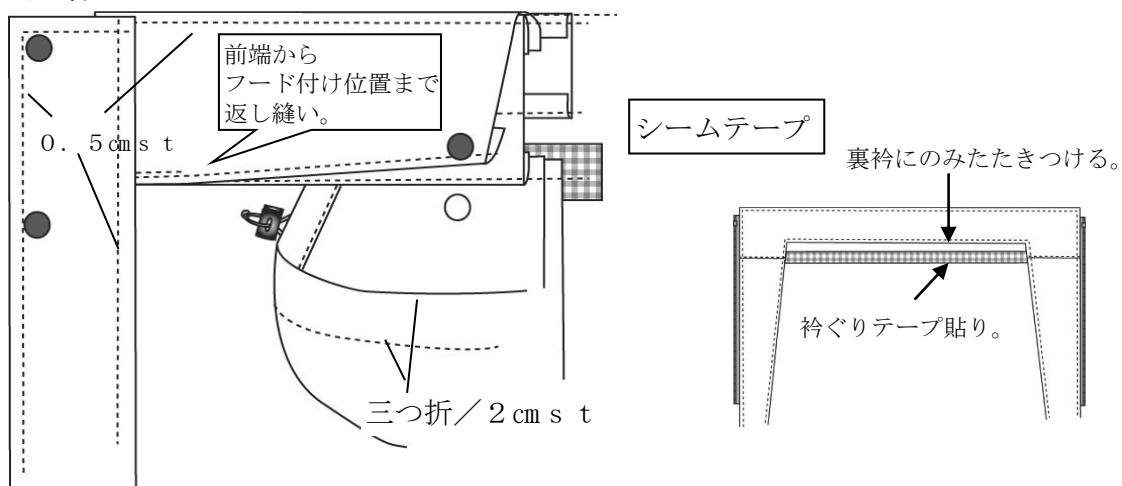


イ 袖口

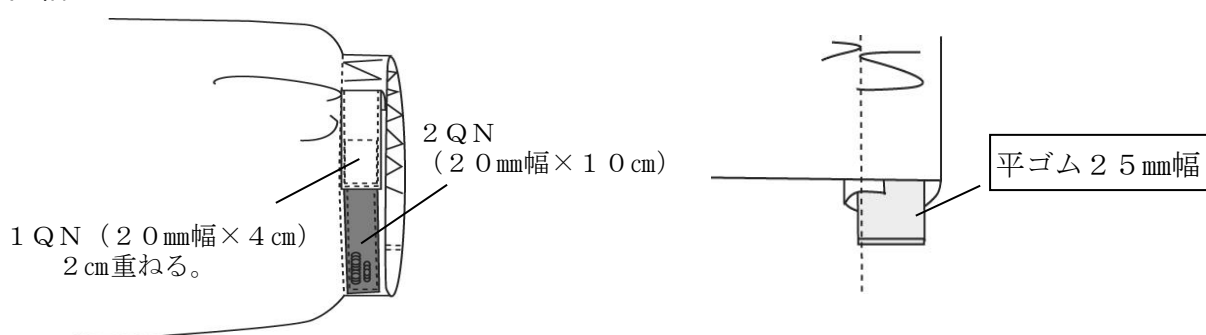


ウ 上衣すそ

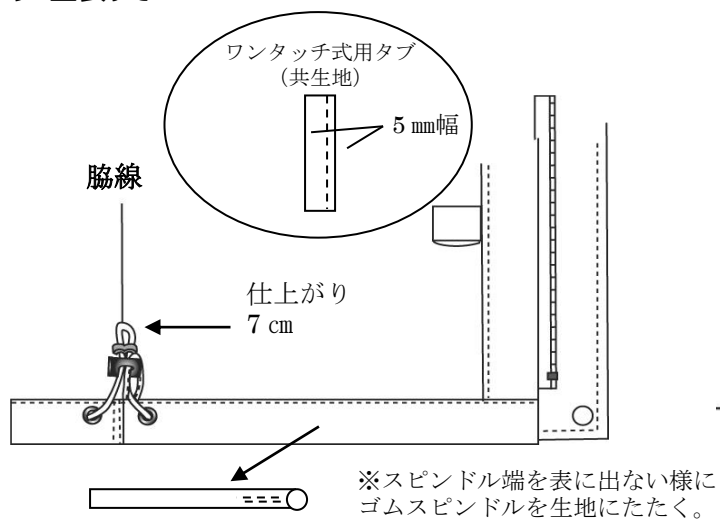


エ ポケット

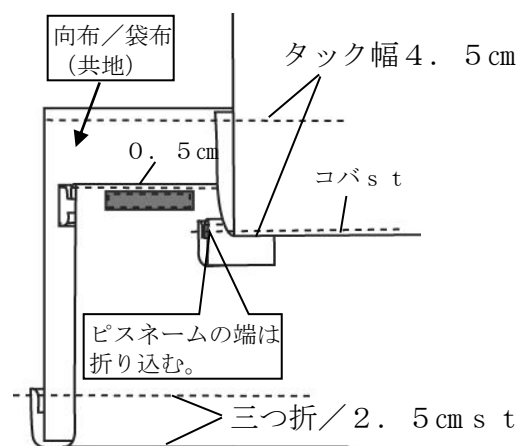

オ ズボン前開き

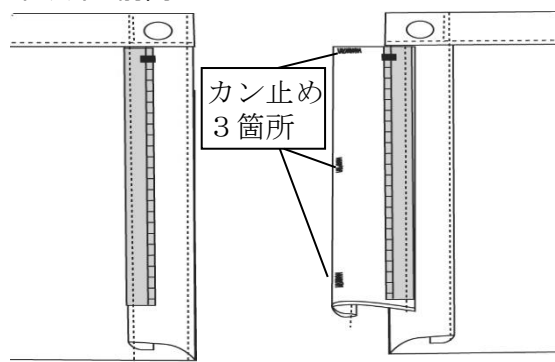

カ ズボンすそ

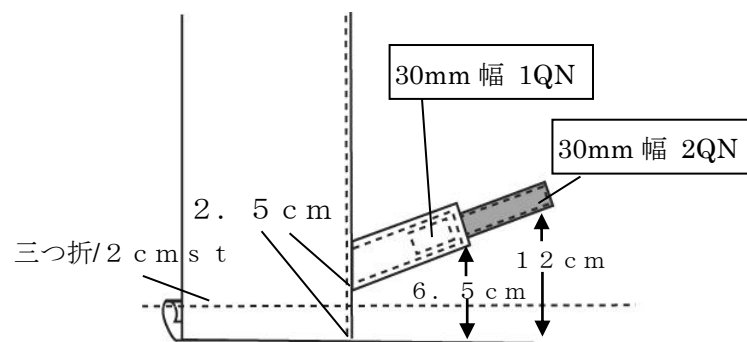

<別紙>

生地規格

項 目	規 格		試験方法
品名・品番	東レ・イントラント #8200		
原料混紡率	ナイロン 100%タフタ		JIS L 1030
加工方法	キューダス加工		
質量 g/m ²	128		JIS L 1096
厚み mm	0.25		
密度 本/インチ	タテ	106	JIS L 1096
	ヨコ	92	
引裂強力 gf	タテ	1300	JIS L 1096 ペンデュラム法
	ヨコ	1000	
耐水度 kpa/cm ²	初期	215	JIS L 1092
	洗濯 10 回後	196	
撥水度	洗濯 10 回後	4 級	JIS L 1092
透湿度 g/m ² /24h	10000		JIS L 1092:1998A 法
染色堅牢度	耐光	4 級以上	JIS L 0842
	洗濯	4 級以上	JIS L 0844A-2
	摩擦	4 級以上	JIS L 0849 II 形
	汗	4 級以上	JIS L 0848A 法
色相	提示見本通り		

プリント規格


試験項目		規格	試験方法
耐洗濯性	外観	良	JIS L 1930 C4M 法
	変退色	4 級以上	
洗濯堅牢度（級）	変退色	4 級以上	JIS 0844 A-2 号
	汚染	4 級以上	

プリント方法	熱転写シート印刷
プリント色	指定色（紺色）反射
プリント位置・サイズ	前身ごろ右上部 縦 38mm×横 143mm 以内 後身ごろ上部 縦 79mm×横 330mm 以内
転写条件	① 空押し 温度 約 170℃ 圧力 250g/cm ² 時間 約 5 秒


	② 転写 温度 約 170℃ 圧力 250g/cm² 時間 約 15 秒 ①の条件で、まず生地に対し空押しし、②の条件で転写し、冷却後ペーパーを剥がす。 このペーパーを裏返し、転写面に合わせ②の転写条件で再転写する。
注意	熱転写による生地やしわなど、外観がそこなわれないようにすること。

<参考図>

[上衣]

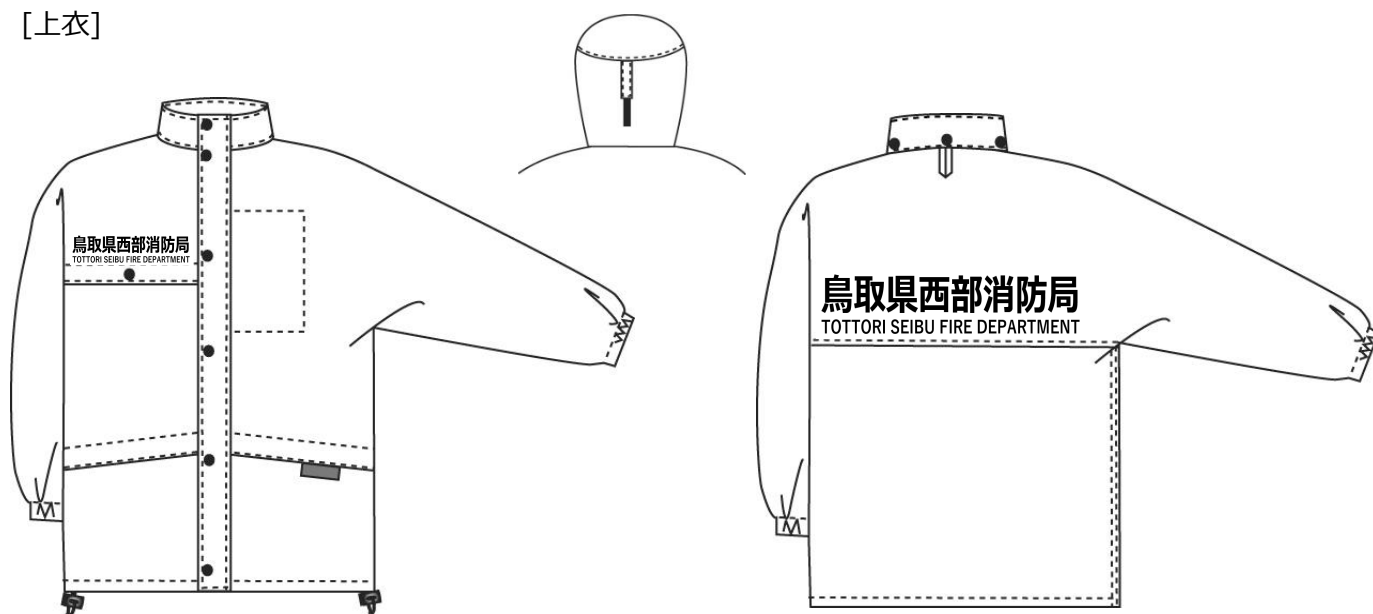

[ズボン]

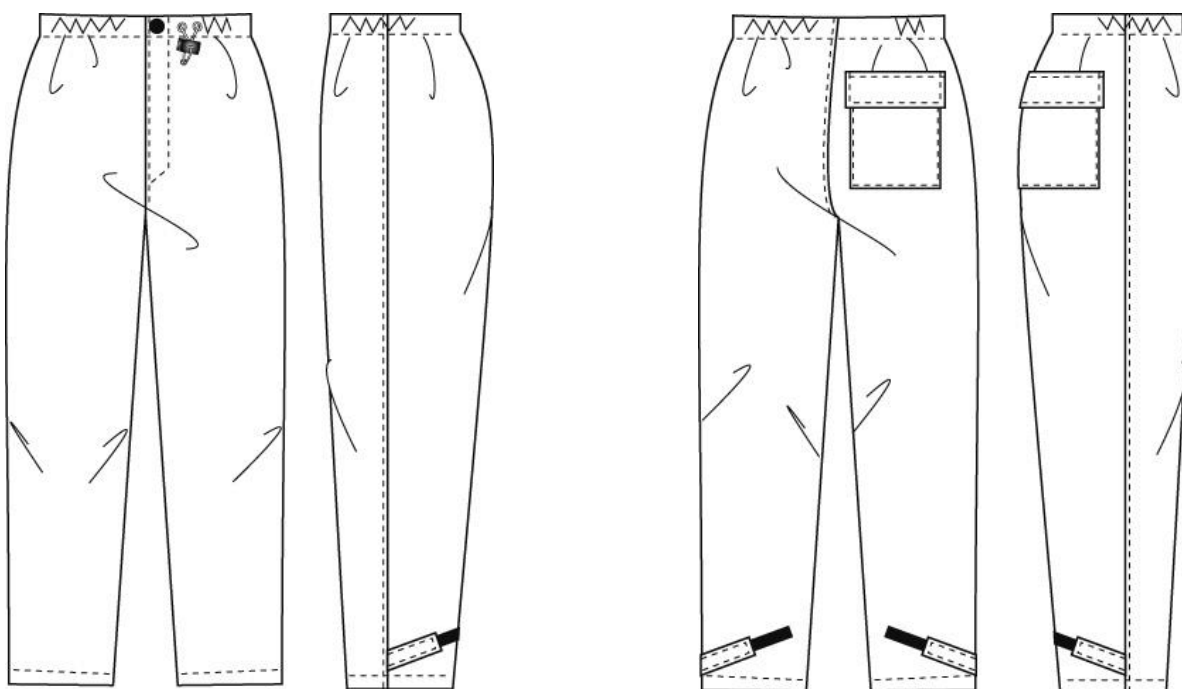

1 2 ブルゾン（消防防寒衣）

仕様については、消防吏員服制基準（昭和 4 2 年 2 月 3 日消防庁告示第 1 号）に定めるもののほか、次による。

1. 材 料

区 分	仕 様（規格）	
表 地	規格	東レ KU2467 ヘリンボン
	品質	ポリエステル 100%
	色	C/# K5（濃紺）
	糸番	経 SD75dt／36 緯 B150dt／72
裏 地	T42653 C/# N-1	
袋 地	裏地を使用すること。	

2. 型 式

ジャンパー型、前ファスナー式、ドット釦止め、フード付、裾ゴム入り両腰片玉緑ポケット雨ブタ付（別図のとおり）

3. 条 件

区 分	仕 様（規格）
針 数	3cm 間で地縫は 10 針以上、飾りは 11 針以上、オーバーロックは 8 針以上とすること。
ファスナー・ドット釦・マジックテープ・ゴム	全て良質のものを使用すること。
裁 縫	糸調子は、上下糸とも、ツレ、タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。 縫糸は、テトロン糸を使用すること。

4. 縫製要領

区 分	仕 様（規格）
衿	①二重衿とし、内衿はスタンドカラーとし、内側はジャージを付ける。 ②外側の衿部裏にフードを収納し、ファスナーで開閉する。 ③衿の付根に指定の衿吊りを縫い込む。
ポケット	①両腰部のポケットは片玉緑とし、雨ブタを付けドット釦で止める。 ②ポケット内部は指定のフリースを付け保温性を高める。
内ポケット	上前身頃裏にファスナー式ポケットを設け、さらに内側に携帯電話入れポケットを設け、仕切りを入れる。
身頃	①前立て内側は、ファスナー式とし、表側はドット釦（8 個）で止める。 ②両肩に肩章を付け、先をドット釦で止める。 ③裾は、ゴム入りとする。
袖	二枚袖とする。

袖口	カフス部は、ゴム入りシャーリングとしマジックテープで調整する。
裏仕用	総裏とし、胴裏・袖裏・ポケット裏に指定のフリースを使用する。
サイズ	衿下中央にはさみ込む。
品質表示	脇部下部にはさみ込む。
片布	上前身返し裏に縫い付ける。
バックプリント	別図指示のとおりホワイト反射（LF-7000）にて反射圧着プリントとすること。文字はメイリオとする。 なお、詳細については、契約後受注者と別途協議とする。
ネーム	左胸指定の位置に、2.5cm×4.0cm のマジックテープ製のネーム台を縫付け、別途黄金色の糸で刺繍した同じ大きさのネームを取り付けること。

[別図]

＜W330mm×H79mm＞

※文字：メイリオ（太文字）



※上段と下段、文字の長さを揃えること。



5. 裁断及び縫製等

- （１）裁断及び縫製仕上げにあたり、洗濯等により著しく収縮変形のない方法を講ずること。
- （２）針数は地縫い、飾り縫いとも、1cm 間 4 針以上とすること。
- （３）ドット釦は、15mm を使用すること。
- （４）縫い糸は、表縫い糸（テトロン糸 50 番）地縫（テトロン糸 50 番）とすること。
- （５）裁断各部とも、逆毛裁、衿以外の箇所の斜裁は、認めない。
- （６）仕上げは、糸くずを取り丁寧にプレスすること。
- （７）ミシンの調子は、上糸、下糸ともツレ、タルミのないこと。

<参考図>

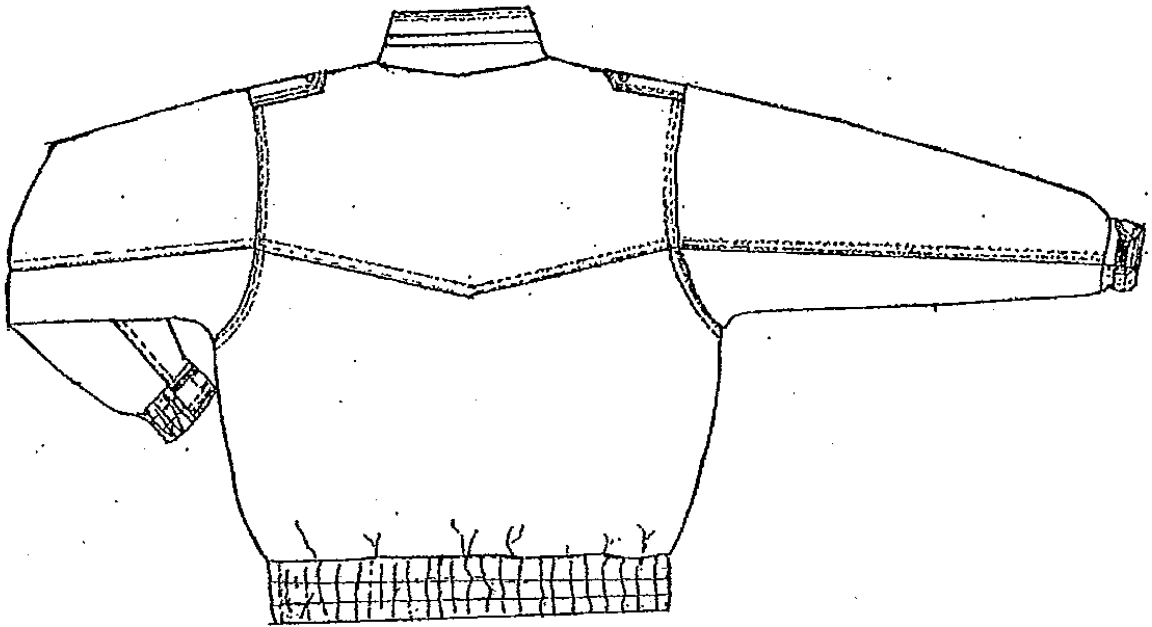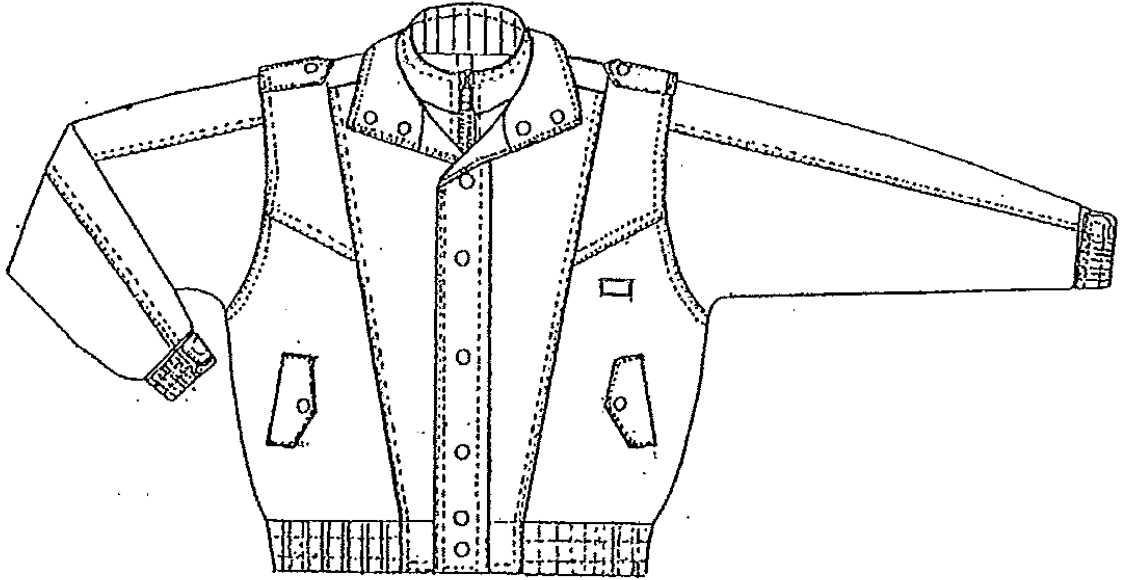


13 コート型ブルゾン（制服用防寒衣）

仕様については、消防吏員服制基準（昭和42年2月3日消防庁告示第1号）に定めるもののほか、次による。

- | | |
|------------|--|
| 1. 材 料 | ブルゾン型防寒衣の仕様と同じ。 |
| 2. 型 式 | ハーフコート型、前ファスナー式、ドット釦止め、フード付、腰部スピンドル紐入り、両腰片玉緑ポケット雨ブタ付（別図のとおり） |
| 3. 条 件 | 防寒衣（ブルゾン型）の仕様と同じ。
ただし、ネーム、ネーム台及びバックプリントは、不要とする。 |
| 4. 縫製要領 | 防寒衣（ブルゾン型）の仕様と同じ。 |
| 5. 裁断及び縫製等 | 防寒衣（ブルゾン型）の仕様と同じ。 |

<参考図>

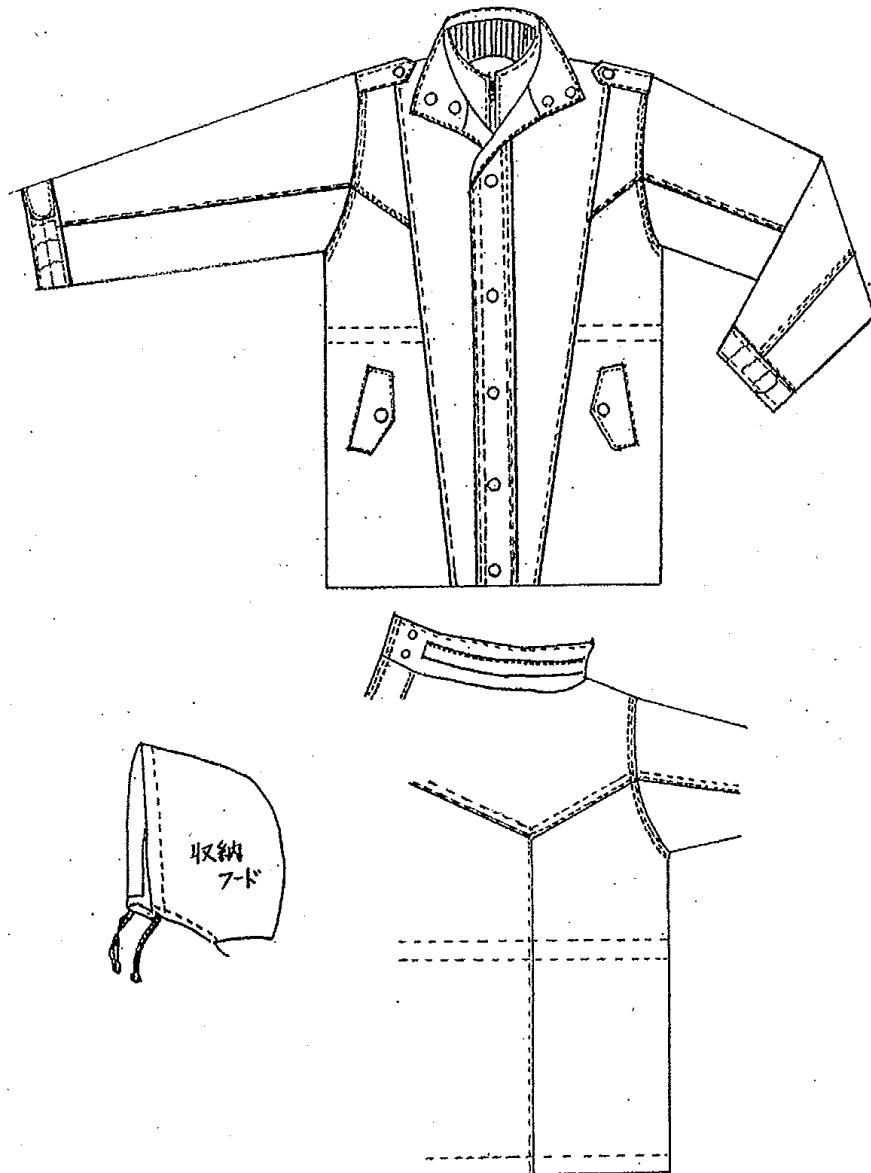

年 月 日

入 札 書 （ 第 回 ）

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

鳥取県西部広域行政管理組合財務規則（平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号）第2条において準用する米子市契約規則（平成17年米子市規則第43号）、鳥取県西部広域行政管理組合会計規則（令和3年鳥取県西部広域行政管理組合規則第7号）第2条において準用する米子市会計規則（平成17年米子市規則第44号）を承知の上、次のとおり入札します。

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

件 名	消防吏員被服の納入（更新者分）
納 入 場 所	鳥取県西部広域行政管理組合 消防局
入 札 金 額	金 円

注意

- 1 入札書は、封書にし、封筒表面に「入札書在中」と表示し、裏面に件名、住所、商号又は名称及び代表者氏名を記載すること。
- 2 入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額とし、算用数字を使用してください。なお、入札金額の訂正はできません。

年 月 日

辞 退 届

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

下記の入札物件について、第 回目の入札を辞退します。

記

1 件 名 消防吏員被服の納入（更新者分）

2 開 札 日 年 月 日

3 辞 退 理 由

年 月 日

入 札 物 品 確 認 書

鳥取県西部広域行政管理組合管理者 様

住 所

提出者 商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

下記の入札物件について、次のとおり確認書を提出します。

記

- 1 件 名 消防吏員被服の納入（更新者分）
- 2 開 札 日 令和7年8月26日
- 3 入 札 物 品

※ 該当する項目の□をチェックしてください。

☐ 仕様書に定めるもので入札に参加

☐ 仕様書に定めるもの以外の同等品で入札に参加（組合の認定が必要）

（仕様書に定めるもの以外の同等品で入札に参加する場合の認定結果等）

認定結果は、令和7年8月8日（金）正午までに電話又はファクシミリにより回答いたします。

なお、不適合となった場合は、令和7年8月12日（火）正午までに同等品の再提出を行い、再認定を受けることを認めることとします。

○郵便入札封筒貼付用様式（表面）

※一点鎖線部分を切り取り、長3封筒に
貼付してご使用ください。

配 達 日
指定郵便

配達指定日
令和7年8月25日（月）

入
札
書
在
中

〒689-3403
鳥取県米子市淀江町西原1129番地1

鳥取県西部広域行政管理組合
事務局総務課 入札財政担当 行

○郵便入札封筒貼付用様式（裏面）

《入札書の郵送にあたっての注意事項》

- 1 当組合が入札案件ごとに定める配達日を必ず郵便局で指定してください。
- 2 差出日と配達指定日には、あいだ2日間が必要となります。
- 3 「特定記録郵便」「一般書留」「簡易書留」のいずれかの方法で郵送してください。
- 4 入札書1件につき、封書1通を使用してください。

入 札 番 号	広消36
案 件 名	消防吏員被服の納入（更新者分）
差出人 住所 商号又は名称 代表者の職氏名	※

※ 必ず記入してください。記入のないものは無効となります。